AXON
Video IP Protector AIR

AXON *Video IP Protector* ***AIR*** jest pierwszym stopniem ochrony systemów cyfrowej telewizji przemysłowej wykorzystujących zewnętrzne kamery IP. Urządzenie zabezpiecza rejestratory i monitory podłączone do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s przed uszkodzeniami w wyniku przepięć, których źródłem mogą być wyładowania atmosferyczne.

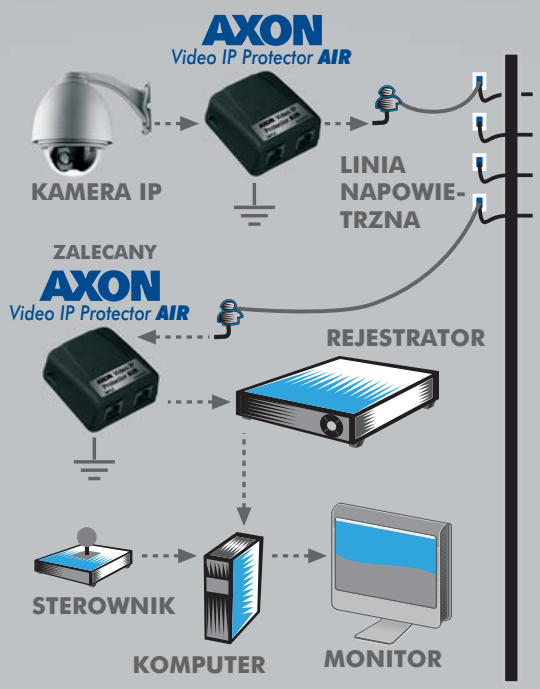

AXON *Video IP Protector* ***AIR*** wykorzystuje gazowe elementy ochronne, które zabezpieczają wszystkie przewody w skrętce. Pojawiający się ładunek zakłócający odprowadzany jest do ziemi poprzez przewód ochronny PE. Zastosowane w urządzeniu elementy gazowe charakteryzują się znaczną odpornością na impulsy przepięciowe co gwarantuje skuteczną ochronę przeciwprzepięciową.

Ważne! Warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca się aby skuteczność zerowania bądź rezystancja uziemienia zgodne były obowiązującymi przepisami.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U_N	120V
Napięcie maksymalne U_C	150V
Poziom protekcji U_P linia-uziemienie	≤1000V – 1,2/50μs, C2
Znamionowy prąd wyładowczy linia-uziem. i_N	2kA – 8/20μs, C2
Chronione linie	1,2,3,4,5,6,7,8
Typ gniazd	RJ45 (8P8C)
Długość przewodu uziemiającego	1m
Obudowa	z tworzywa sztucznego
Wymiary	66x60x30
Ciężar	0,08kg
Normy	PN-EN 61643-21

UWAGA! Dane techniczne określają maksymalne wartości impulsów przepięciowych, przed którymi chroni urządzenie.